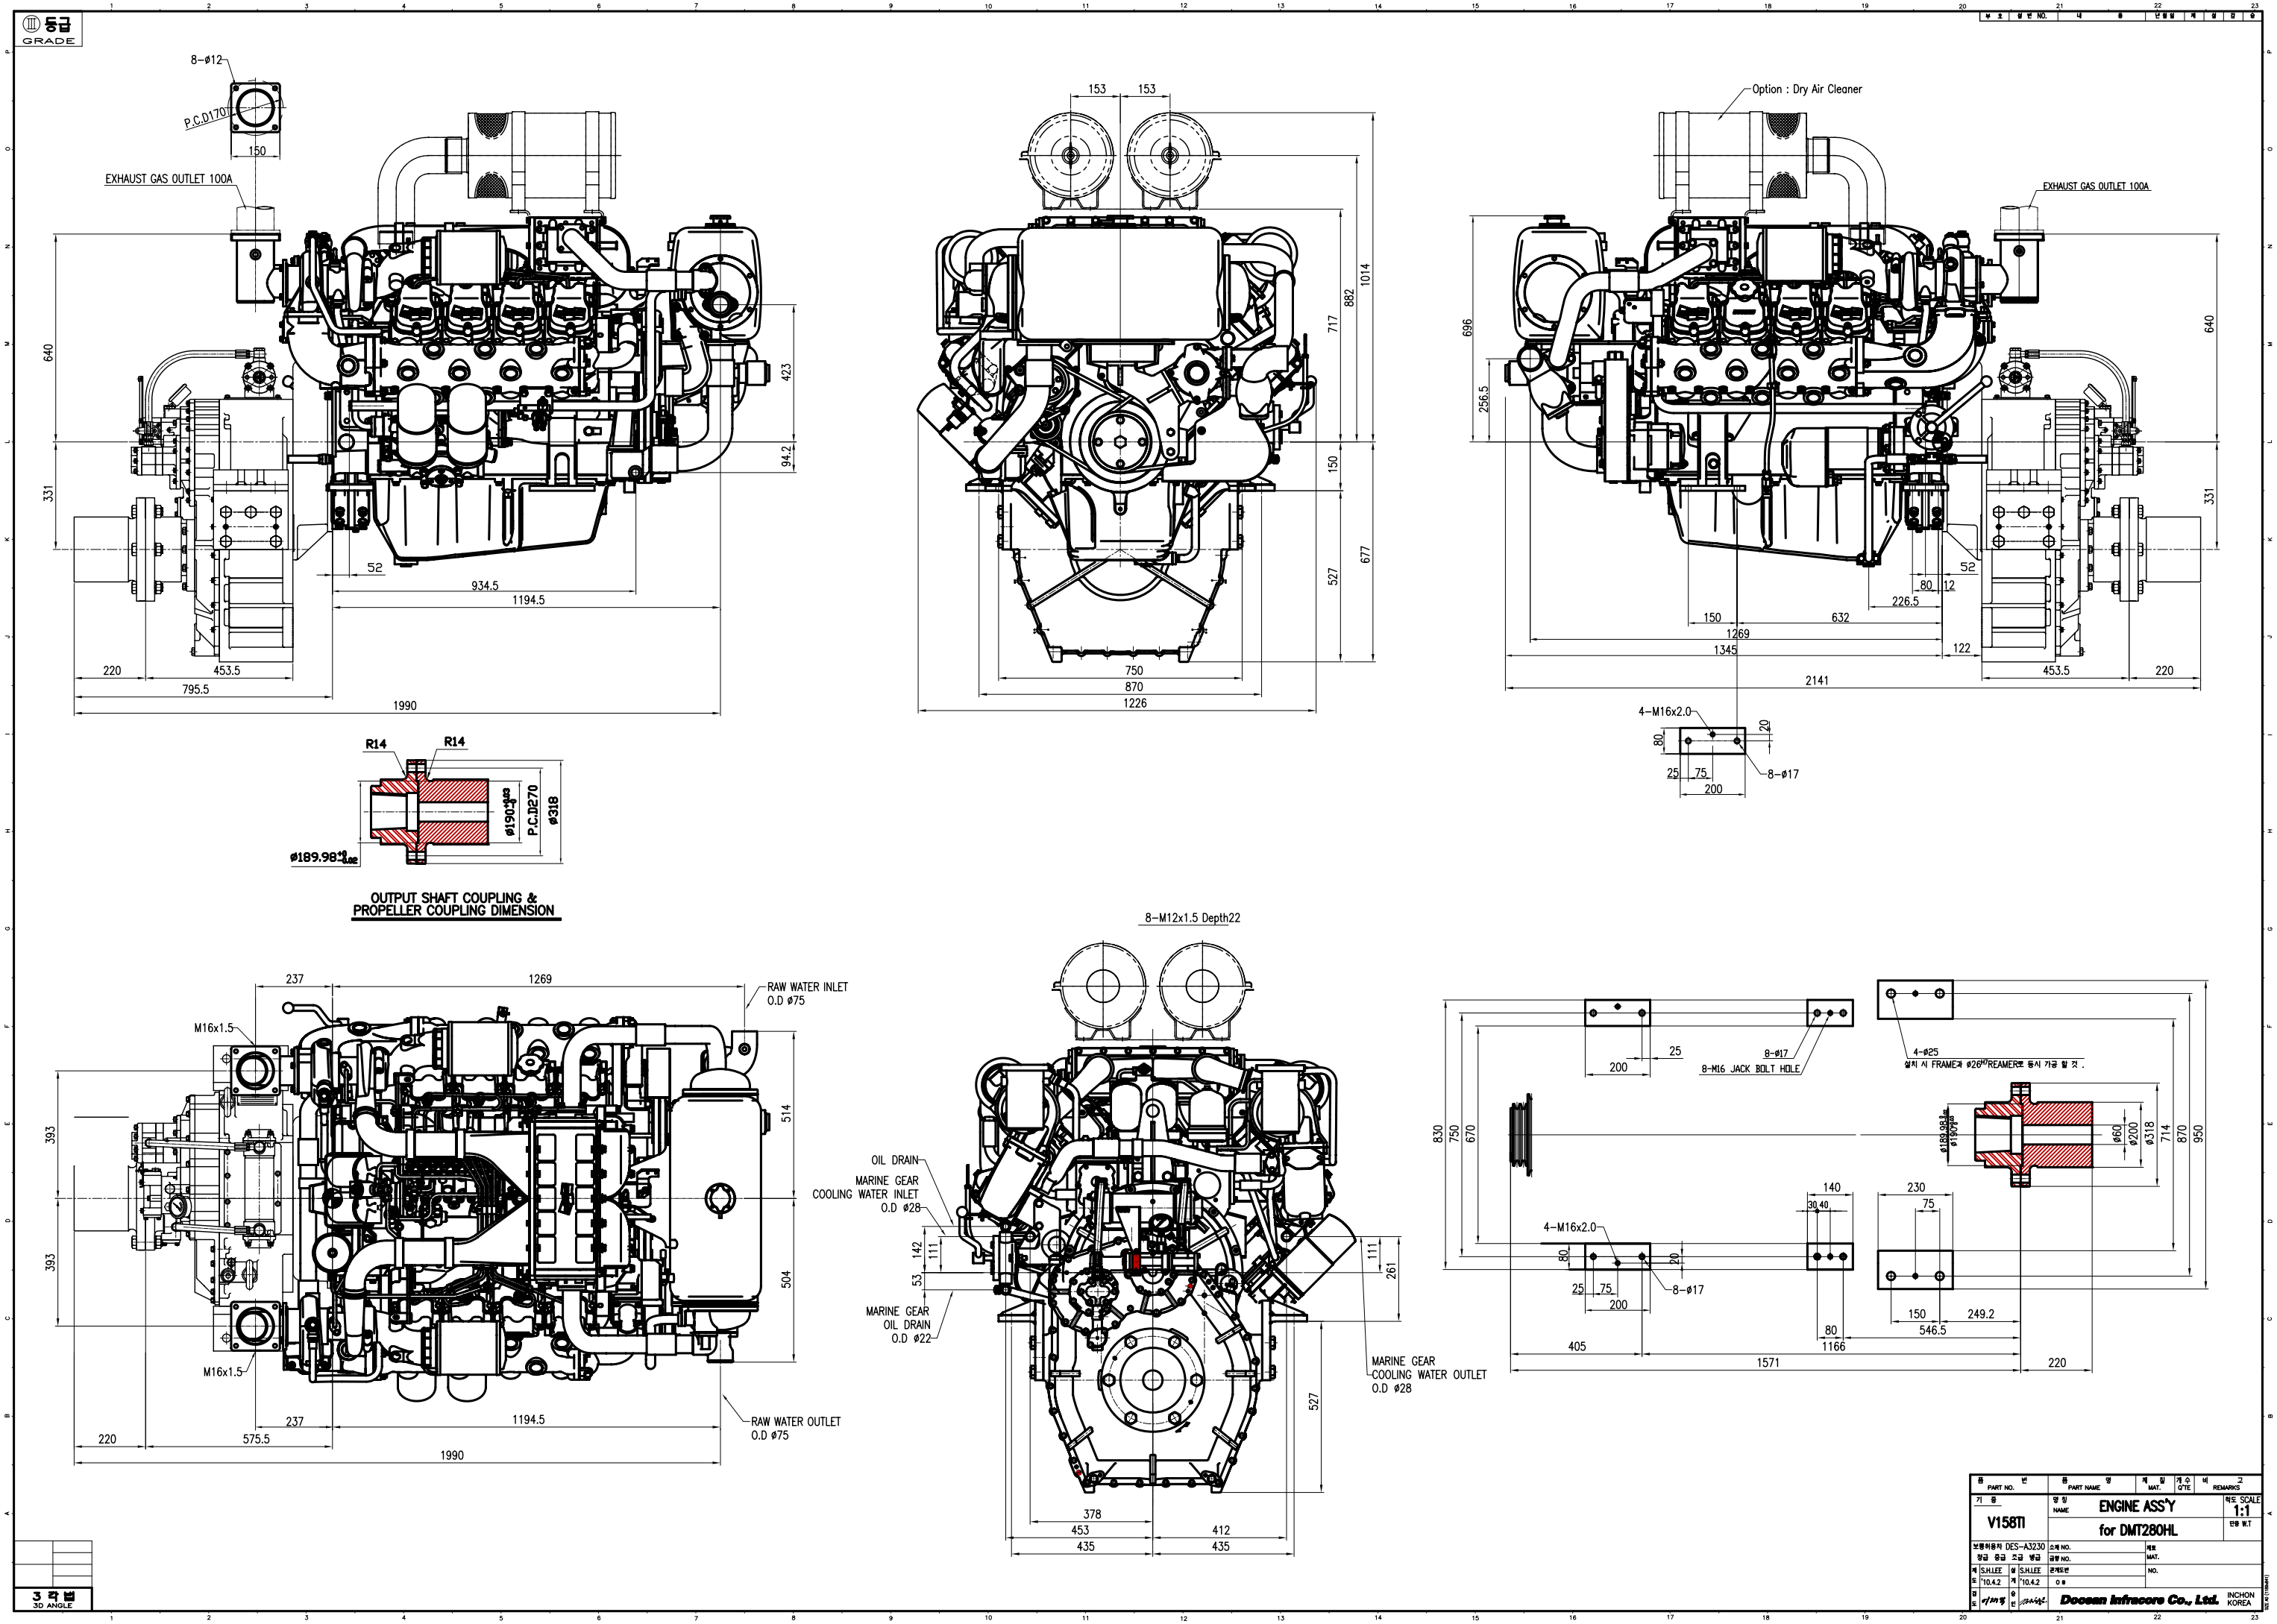

GRADE
8-ø12
P.C.D170
150
EXHAUST GAS OUTLET 100A
640
331
423
94.2
52
934.5
1194.5
220
453.5
795.5
1990
153
153
717
882
1014
150
527
677
750
870
1226
Option : Dry Air Cleaner
EXHAUST GAS OUTLET 100A
696
256.5
640
331
52
80
12
226.5
150
632
1269
1345
122
453.5
220
2141
4-M16x2.0
80
20
25
75
200
8-ø17
R14
R14
ø190
P.C.D270
ø318
ø189.98
OUTPUT SHAFT COUPLING &
PROPELLER COUPLING DIMENSION
237
1269
RAW WATER INLET
O.D ø75
M16x1.5
393
393
514
504
M16x1.5
237
1194.5
220
575.5
1990
RAW WATER OUTLET
O.D ø75
8-M12x1.5 Depth22
OIL DRAIN
MARINE GEAR
COOLING WATER INLET
O.D ø28
142
111
53
MARINE GEAR
OIL DRAIN
O.D ø22
111
261
MARINE GEAR
COOLING WATER OUTLET
O.D ø28
527
378
453
435
412
435
25
200
8-ø17
8-M16 JACK BOLT HOLE
4-ø25
설치 시 FRAME과 ø26 REAMER로 동시 가공 할 것 .
830
750
670
ø60
ø200
ø318
714
870
950
140
30 40
230
75
4-M16x2.0
80
20
25
75
200
8-ø17
150
249.2
546.5
80
1166
405
1571
220
3 각 법
3D ANGLE
PART NO.
PART NAME
MAT.
Q'TE
REMARKS
기 용
V158TI
영 칭
NAME
ENGINE ASS'Y
for DMT280HL
척도 SCALE
1:1
단위 W.T
보통허용차 DES-A3230
청급 중급 조급 별급
소재 NO.
금형 NO.
관계도번
NO.
S.H.LEE
'10.4.2
S.H.LEE
'10.4.2
Doosan Infracore Co., Ltd.
INCHON
KOREA