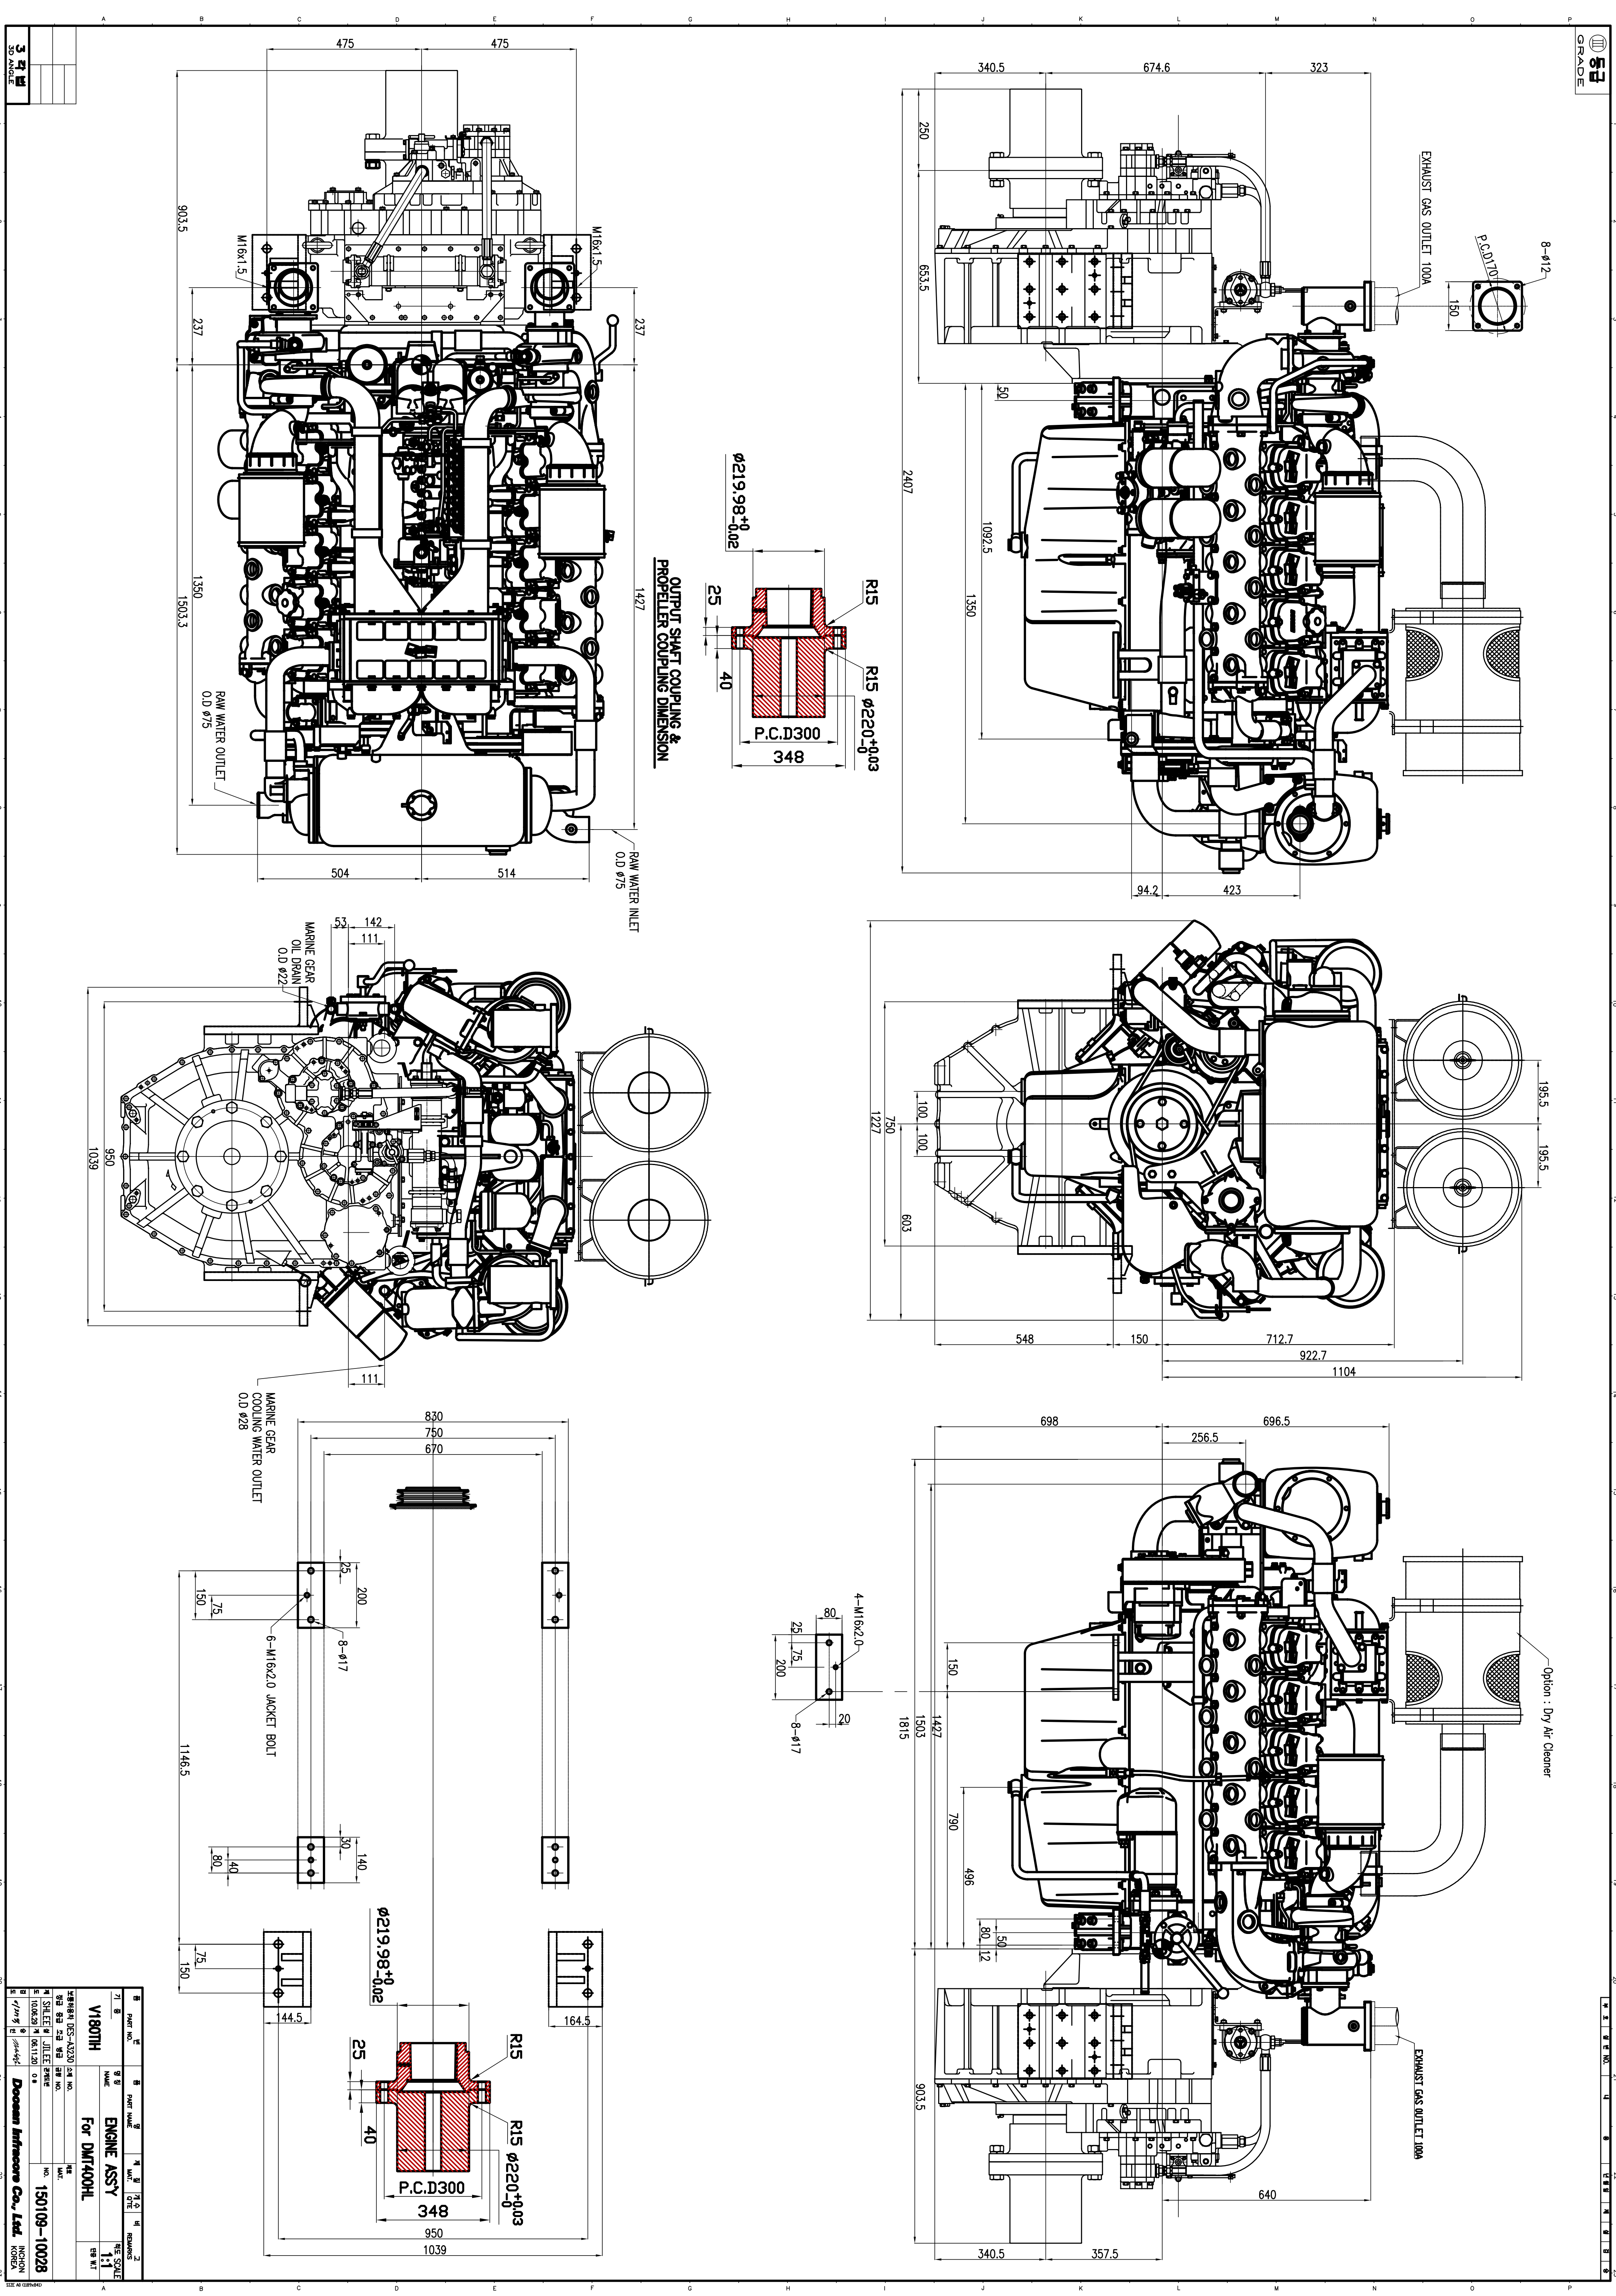
3각법
3D ANGLE
Ⅲ 등급
GRADE
475
475
903.5
M16x1.5
M16x1.5
237
237
1350
1503.3
1427
RAW WATER OUTLET
O.D ø75
RAW WATER INLET
O.D ø75
504
514
OUTPUT SHAFT COUPLING &
PROPELLER COUPLING DIMENSION
ø219.98+0-0.02
25
40
R15
R15
ø220+0.03-0
P.C.D300
348
340.5
674.6
323
250
653.5
50
2407
1092.5
1350
94.2
423
EXHAUST GAS OUTLET 100A
P.C.D170
8-ø12
150
53
142
111
MARINE GEAR
OIL DRAIN
O.D ø22
1039
950
111
MARINE GEAR
COOLING WATER OUTLET
O.D ø28
1227
750
100
100
603
195.5
195.5
548
150
712.7
922.7
1104
830
750
670
25
200
150
75
6-M16x2.0 JACKET BOLT
8-ø17
1146.5
30
140
80
40
75
150
144.5
164.5
950
1039
80
25
75
200
4-M16x2.0
8-ø17
20
698
696.5
256.5
1815
1503
1427
150
790
496
80
50
12
903.5
640
340.5
357.5
Option : Dry Air Cleaner
EXHAUST GAS OUTLET 100A
V180TIH
ENGINE ASS'Y
For DMT400HL
DES-A3230
SHLEE
10.06.29
JILEE
06.11.20
NO. 150109-10028
1:1
Doosan Infracore Co., Ltd.
INCHON KOREA
SIZE A0 (1189x841)